


BLOFIX Ligne de traitement automatique pour confectionner des calendriers muraux



La BLOFIX est une ligne de traitement automatique pour coller les blocs calendaires sur un carton de dos ou pouragrafer la cartonnnette sur le calendrier.

Elle permet de coller jusqu' à 4 blocs calendaires sur un carton de dos par un système automatique de double collage. La machine peutagrafer une cartonnnette sur un calendrier.

Principe de travail

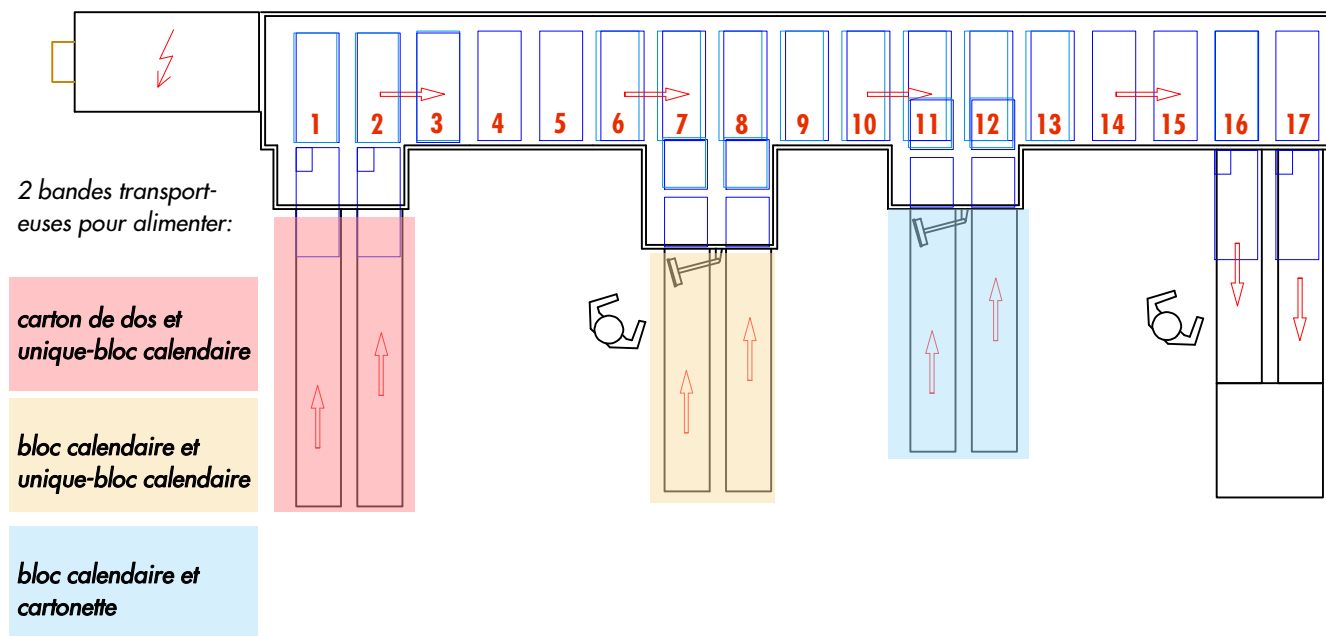

1/2 introduction
3 transmission
4 découper
5 rainage

6 ajuster
7/8 coller bloc 1 et 2
9/10 transmission
11/12 coller bloc 3 et 4

13agrafer
14 perforer; plier
15 oeillet
16/17 sortie en piles

BLOFIX Ligne de traitement automatique pour confectionner des calendriers muraux

Information de base

Produits	mono bloc calendaires, multi blocs calendaires (multi-mois, image, etc.)		
Format	carton de dos	longueur	240 – 1050 mm
		largeur	160 – 420 mm
	bloc calendaire	longueur	120 – 500 mm
		largeur	160 – 420 mm
	unique-bloc calendaire	longueur	240 – 1050 mm
		largeur	160 – 420 mm
cartonnette	longueur	120 – 500 mm	
	largeur	160 – 420 mm	
Colle	colle chaud pour la fixation du bloc calendaire colle froid additionnel pour une meilleur fixation à long-terme		
Encocher	pattes fixantes pour le bloc calendaire particulier		
Rainage	pour plier le calendrier		
Perforer	pour accrocher le calendrier		
Oeillet	pour renforcer la perforation		
Étiqueter	pour renforcer la perforation pour recouvrir l'œillet en étiquette au position au choix		
Cartonnette	dispositif à attacher pour la fixation de la cartonnette dispositif pour coller, rabattre et presser de la cartonnette		
Mode d'opération	A: stand-alone automatique avec introduction et sortie automatique (de pile en pile) B: in-line avec la machine MONA avec introduction automatique de pile et module pour transmettre avec la MONA		
Opérateur	100 – 300 % opérateur (selon mode d'opération et la frontière de système)		
Rendement	2'300 cadences/heure		
Temps d'ajustage	5 – 45 minutes		
Dates techniques	mesure 12500 x 5000 x 2000 mm (Lo x La x H) poids ca. 6'000 kg		
Garantie	3 ans		